


müssen; besser ist es, in dieser Beziehung weiter zu gehen — auf zweifünftel, sogar auf einhalb. Ist es möglich, auch noch Seitenlicht einzuführen, so kann das angegebene Flächenmaß herabgemindert werden.

Fig. 439.

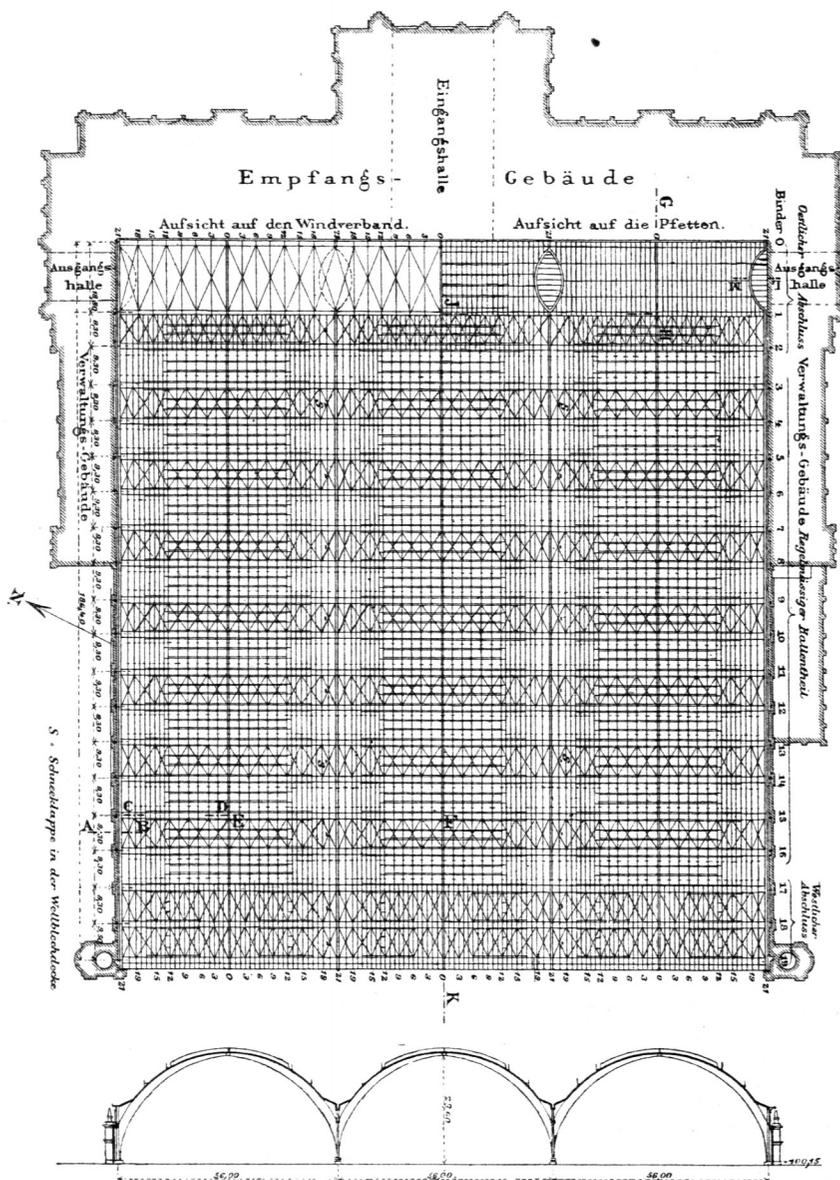

Grundriß und Querschnitt der Bahnsteighallen auf dem Hauptbahnhof zu Frankfurt a. M.<sup>299)</sup>

$\frac{1}{2000}$  W. Gr.

(Siehe auch Fig. 167 [S. 192], 428 [S. 356].)

Eine besonders gute Beleuchtung erfordern etwa vorhandene Kopfbahnsteige. Man hat sie deshalb mehrfach mit einem besonderen und auch niedrigeren Glas-